



**ZASTOSOWANIE:**

Uziemiacz U3-GB-1/0,3-4-16 służy do zabezpieczania miejsca pracy przy naprawie i remontach niskonapięciowych obwodów kablowych poprzez uziemienie gniazd bezpiecznikowych

**DANE TECHNICZNE:**

- znamionowy prąd zwarciaowy 1s -  $I_{r1} = 4$  kA
- długość przewodu zwierającego - 0,3 m lub wg zamówienia
- długość przewodu uziemiającego - 1 m lub wg zamówienia

100A/G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	014 030
63A/E33	014 020
25A/E27	014 010

**Uziemiacz do gniazd bezpiecznikowych typ U3-GB-1/0,3-4-16**

wielkość gniazda bezpieczn.


Nr kat.

**ZASTOSOWANIE:**

Uziemiacz U1-GB-1/0,3-4-16 służy do zabezpieczania miejsca pracy przy naprawie i remontach niskonapięciowych obwodów kablowych poprzez uziemienie gniazd bezpiecznikowych

**DANE TECHNICZNE:**

- znamionowy prąd zwarciaowy 1s -  $I_{r1} = 4$  kA
- długość przewodu uziemiającego - 1 m lub wg zamówienia

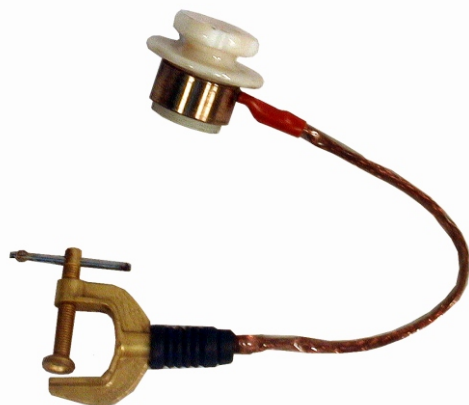

100A/G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	015 030
63A/E33	015 020
25A/E27	015 010

**Uziemiacz do gniazd bezpiecznikowych typ U1-GB-1-4-16**

wielkość gniazda bezpieczn.

Nr kat.