

ZASTOSOWANIE

Napęd NKM-1.2 przeznaczony jest do otwierania i zamykania odłączników i rozłączników napowietrznych w liniach średniego napięcia z posuwistym ruchem przestawiania (góra-dół).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- napięcie zasilania..... 24V DC
- prąd znamionowy..... 19A
- czas załączania..... 1,0s
- masa napędu..... 16kg
- wymiary gabarytowe..... 290x480x210mm
- stopień ochrony obudowy..... IP44

Napęd może być uruchamiany:

- lokalnie, za pomocą przycisków umieszczonych w szafce
- zdalnie - przewodowo lub drogą radiową
- ręcznie, za pomocą korby (dla celów ustawczych i regulacyjnych)

Urządzenie charakteryzuje się bardzo dokładnym pozycjonowaniem w roboczych położeniach łącznika.


Napęd posiada blokadę elektryczną i mechaniczną uniemożliwiającą uruchomienie oraz sygnalizację położenia styków łącznika, otwarcia drzwiczek i założenia blokady.

Obudowę stanowi szafka stalowa ocynkowana i malowana.

Napęd jest przystosowany do montażu na słupie linii napowietrznej.

(W zamówieniu należy określić symbol żerdzi)



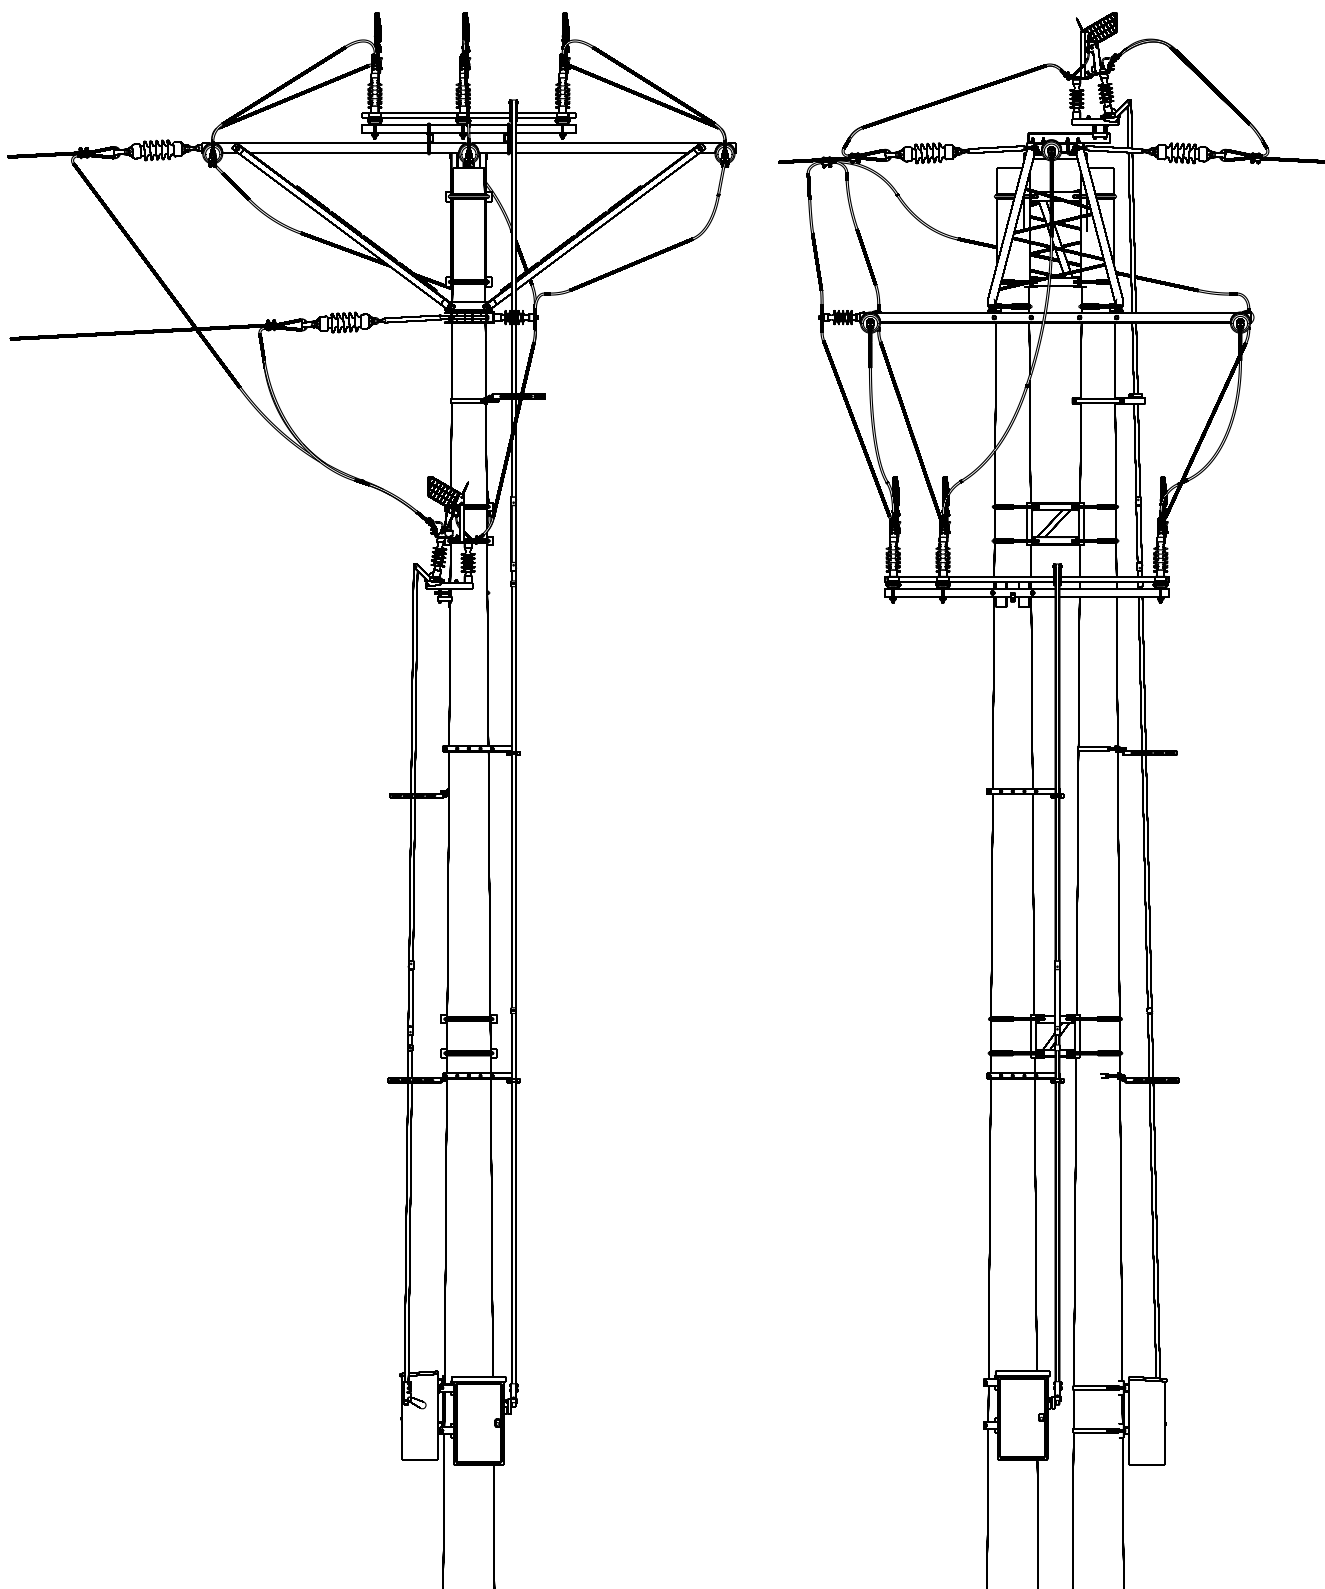

**Rozłączniki SRN-24 odmiana C2 oraz D z napędem NKM-1.2
na słupie ROKp21**