

ZASTOSOWANIE:


Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania zacisków odpływowych podstaw bezpiecznikowych typu PBD i PBN wielkości 1 i 2.

Oferujemy uziemiacze w dwóch odmianach:

- "A" - z zaciskami fazowymi zakładanymi za pomocą uchwyty bezpiecznikowego typu WTNU
- "B" - z zaciskami fazowymi wyposażonymi w izolacyjne rękojeści



odmiana "A"

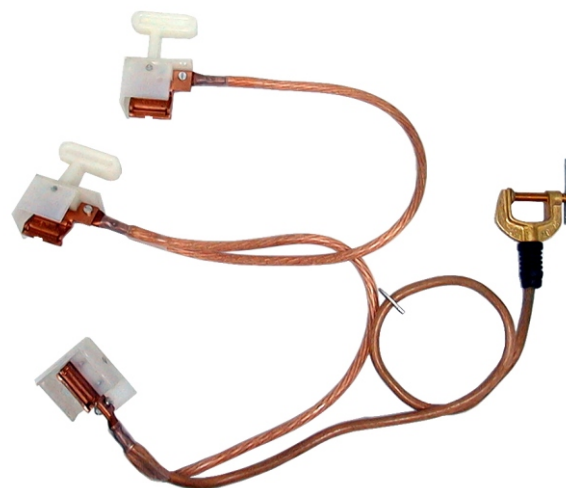

odmiana "B"

DANE TECHNICZNE:

- > długość przewodu fazowego - 0,7m (lub wg zamówienia)
- > długość przewodu uziomowego - 1m (lub wg zamówienia)
- > znamionowy prąd zwarciaowy I_{r1} - 6,5 kA, 9 kA, 10 kA

U3PB-10kA/1s	"B"	010 836
	"A"	010 826
U3PB-9kA/1s	"B"	010 835
	"A"	010 825
U3PB-6,5kA/1s	"B"	010 834
	"A"	010 824

Uziemiacz przenośny do podstaw bezpiecznikowych	Typ	odmiana	Nr kat.
---	-----	---------	---------